

パワートランジスタモジュール

POWER TRANSISTOR MODULE

■特長：Features

- 高耐圧 High Voltage
- フリーホイーリングダイオード内蔵 Including Free Wheeling Diode
- ASOが広い Excellent Safe Operating Area
- 絶縁形 Insulated Type

■用途：Applications

- 大電力スイッチング Power Switching
- ACモータ制御 A.C Motor Controls
- DCモータ制御 D.C Motor Controls
- 無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

- 絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

| Items | Symbols | Ratings | Units |
|--------------|----------------|------------|----------|
| コレクタ・ベース間電圧 | V_{CBO} | 1200 | V |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | V_{CEO} | 1200 | V |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | $V_{CEO(SUS)}$ | — | V |
| エミッタ・ベース間電圧 | V_{EBO} | 10 | V |
| コレクタ電流 | DC | I_C | 200 A |
| | 1ms | I_{CP} | 400 A |
| | DC | $-I_C$ | 200 A |
| ベース電流 | DC | I_B | 12 A |
| | 1ms | I_{BP} | 24 A |
| コレクタ損失 | one Transistor | P_C | 1400 W |
| | | P_C | — W |
| 接合部温度 | T_j | +150 | °C |
| 保存温度 | T_{stg} | -40 ~ +125 | °C |
| 重量 | m | 460 | g |
| 絶縁耐圧 | AC, 1min | V_{iso} | 2500 V |
| | Mounting ※1 | | 35 kg·cm |
| 締付けトルク | Terminals ※2 | | 17 kg·cm |
| | | | 45 kg·cm |


●電気的特性：Electrical Characteristics ($T_j=25^\circ\text{C}$)

| Items | Symbols | Test Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---------------|----------------|---|------|-----|------|---------------|
| コレクタ・ベース間電圧 | V_{CBO} | $I_{CBO}=4\text{mA}$ | 1200 | | | V |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | V_{CEO} | $I_C=4\text{mA}$ | 1200 | | | V |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | $V_{CEO(SUS)}$ | — | | | | V |
| | $V_{CEX(SUS)}$ | $V_{BE}=-3\text{V}$ | 1200 | | | V |
| エミッタ・ベース間電圧 | V_{EBO} | $I_{EBO}=800\text{mA}$ | 10 | | | V |
| コレクタしゃ断電流 | I_{CBO} | $V_{CBO}=1200\text{V}$ | | | 4.0 | mA |
| エミッタしゃ断電流 | I_{EBO} | $V_{EBO}=10\text{V}$ | | | 800 | mA |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | $-V_{CE}$ | $-I_C=200\text{A}$ | | | 2.0 | V |
| 直流電流増幅率 | h_{FE} | $I_C=200\text{A}, V_{CE}=5\text{V}$ | 100 | | | |
| | | $I_C=200\text{A}, V_{CE}=2.8\text{V}, T_j=125^\circ\text{C}$ | 75 | | | |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 | $V_{CE(Sat)}$ | $I_C=200\text{A}, I_B=2.8\text{A}$ | | | 2.8 | V |
| ベース・エミッタ飽和電圧 | $V_{BE(Sat)}$ | | | | 3.5 | V |
| スイッチング時間 | t_{on} | $I_C=200\text{A}$ | | | 3.0 | μs |
| | t_{stg} | $I_{B1}=+2.8\text{A}$ | | | 15.0 | μs |
| | t_f | $I_{B2}=-4.0\text{A}$ | | | 2.0 | μs |
| 逆回復時間 | t_{rr} | $-I_C=200\text{A}, V_{BE}=-6\text{V}, -di/dt=200\text{A}/\mu\text{s}$ | | | 0.8 | μs |

●熱的特性：Thermal Characteristics


| Items | Symbols | Test Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|-------|---------------|-----------------------|-----|------|-------|-------|
| 熱抵抗 | $R_{th(j-c)}$ | Transistor | | | 0.089 | °C/W |
| 熱抵抗 | $R_{th(j-r)}$ | Recovery Diode | | | 0.35 | °C/W |
| 熱抵抗 | $R_{th(c-t)}$ | With Thermal Compound | | 0.03 | | °C/W |

■外形寸法：Outline Drawings

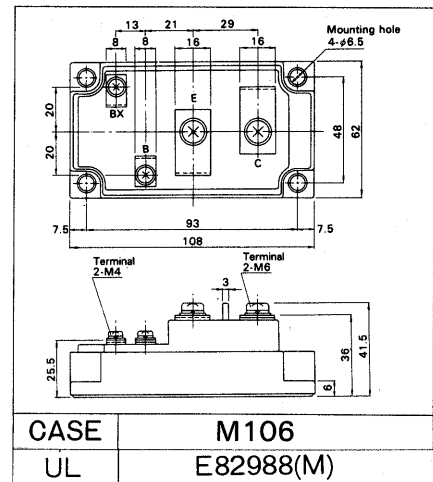

■等価回路

Equivalent Circuit Schematic

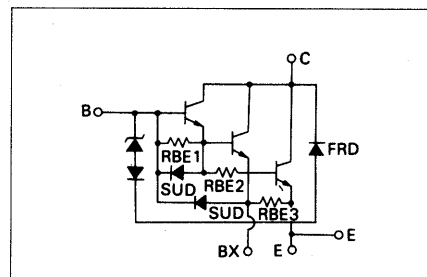

Note:

- ※1: 推奨値 Recommendable Value; 25~35 kg·cm (M5 or M6)
- ※2: 推奨値 Recommendable Value; 13~16 kg·cm (M4), 35~40 kg·cm (M6)

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>